



寶勝喉管
Po Sing Steel Pipe



符合標準
Accord to standard

BS EN 10255 10217

寶勝牌鉛水喉質優可靠, 價廉物美, 通過專業測試, 得到水務署認可, 安心使用
由2013年投產至今, 已經成就超過1,000個消防工程項目。

Po Sing galvanized pipe is high quality and reliable. It has passed professional tests and has been approval by the WSD for safe use.


香港及澳門總代理



勝利五金貿易有限公司
SING LEE Metal Trading Co Ltd



Shop B, G/F, & Flat 3A, Yip Kwong Ind. Bldg., 39-41 Beech Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Tel : 2396 2002 Fax : 2787 4024 www.singlee.com.hk info@singlee.com.hk

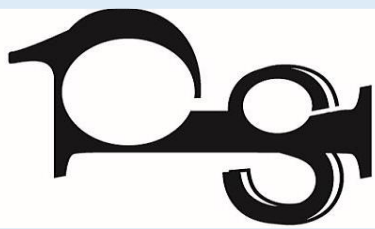

寶勝喉管
Po Sing Steel Pipe

BS EN 10255



符合 BS EN 10255 標準, 表面具有光滑, 鍍鋅均勻, 厚度符合標準, 可廣泛應用於食水輸送管、消防水管、煤氣管、污水管及工業供水工程等。

Accord to BS EN 10255 standard, smooth surface, uniform galvanization. Specialist in water supply pipes, fire water pipes, gas pipes, sewage pipes and industrial water supply projects.


- * 內外表面色澤光亮, 均勻
- * 焊縫均勻成線型, 每條管皆經過流探傷
- * 每支熱浸鍍鋅鋼管外表均經過特殊防腐處理, 從而進一步延長熱浸鍍鋅鋼管的使用壽命

Heavy

Size		Specified diameter (mm)	Outside diameter (mm)		Wall thickness T	Mass per unit length	
(mm)	(inch)		max.	min.		Plain end	Socketed
25	1	33.7	34.2	33.3	4.0	2.93	2.95
32	1-1/4	42.4	42.9	42.0	4.0	3.79	3.82
40	1-1/2	48.3	48.8	47.9	4.0	4.37	4.41
50	2	60.3	60.8	59.7	4.5	6.19	6.26
65	2-1/2	76.1	76.6	75.3	4.5	7.93	8.05
80	3	88.9	89.5	88.0	5.0	10.3	10.5
100	4	114.3	115	113.1	5.4	14.5	14.8
150	6	165.1	166.5	163.9	5.4	17.9	21.9

Medium

Size		Specified outside diameter (mm)	Outside diameter (mm)		Wall thickness T	Mass per unit length	
(mm)	(inch)		max.	min.		Plain end	Socketed
25	1	33.7	34.2	33.3	3.2	2.41	2.43
32	1-1/4	42.4	42.9	42.0	3.2	3.1	3.13
40	1-1/2	48.3	48.8	47.9	3.2	3.56	3.6
50	2	60.3	60.8	59.7	3.6	5.03	5.1
65	2-1/2	76.1	76.6	75.3	3.6	6.42	6.54
80	3	88.9	89.5	88.0	4.0	8.36	8.53
100	4	114.3	115	113.1	4.5	12.2	12.5
150	6	165.1	166.5	163.9	5.0	19.8	20.4

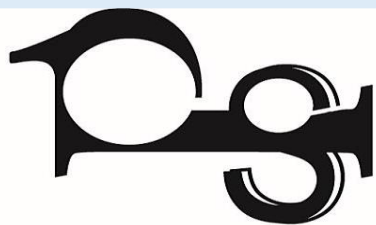

寶勝喉管

Po Sing Steel Pipe

BS EN 10217



符合 BS EN 10217 標準, 表面具有光滑, 鍍鋅均勻, 厚度符合標準, 可廣泛應用於消防水管、污水管及工業供水工程等。

Accord to BS EN 10217 standard, smooth surface, uniform galvanization. Specialist in fire water pipes, sewage pipes and industrial water supply projects.

- * 內外表面色澤光亮, 均勻
- * 焊縫均勻成線型, 每條管皆經過流探傷
- * 每支熱浸鍍鋅鋼管外表均經過特殊防腐處理, 從而進一步延長熱浸鍍鋅鋼管的使用壽命

直徑 (mm)	英吋 (inch)	外徑 (mm)		厚度 (mm)
		最少 (min.)	最大 (max.)	
200	8	216.9	221.3	5.6 ± 10%

香港及澳門總代理



勝利五金貿易有限公司
SING LEE Metal Trading Co Ltd



Shop B, G/F, & Flat 3A, Yip Kwong Ind. Bldg., 39-41 Beech Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Tel : 2396 2002 Fax : 2787 4024 www.singlee.com.hk info@singlee.com.hk



VIKING[®]
TOZEN

